GREEN®
www.green.ir

راهنمای کاربر

منابع تغذیه سری ECO
300W / 400W

PC SWITCHING POWER SUPPLY

ECO
economic series

منبع تغذیه Active PFC فوق العاده کم صدا
ATX12V v2.31

نحوه نصب و راه اندازی

- جهت جلوگیری از شوک الکتریکی، ابتدا منبع تغذیه قبلی خود را از برق شهر جدا کنید.
- کلید برق ورودی منبع تغذیه جدید را در وضعیت خاموش "O" قرار دهید و سپس منبع تغذیه را به واسطه 4 عدد پیچ موجود در جعبه پاور، درون کیس کامپیوتر خود پیچ کنید.
- ابتدا کانکتورهای برق 24 پین مادربرد و 4+4 پین E-ATX برق CPU را به مادربرد متصل نمایید (در صورتی که مادربرد مورد نظر دارای کانکتور 4 پین برق پردازنده است کانکتور 4+4 را جدا کرده و یکی از کانکتورهای مورد نظر را به سوکت نام برده متصل نمایید).
- در ادامه کانکتورهای SATA و Molex مرتبط با تجهیزات ذخیره سازی و لوازم جانبی را به HDD، SSD، ODD و یا فن ها متصل نمایید.
- همچنین کانکتور فلاپی را نیز در صورت وجود متصل نمایید.
- در نهایت از اتصال محکم و صحیح کابل ها به تمامی کانکتورهای خروجی پاور و تجهیزات سیستم خود اطمینان حاصل فرمایید.

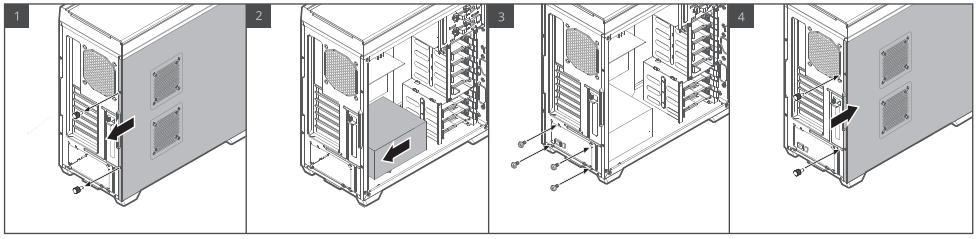

GP300A-ECO

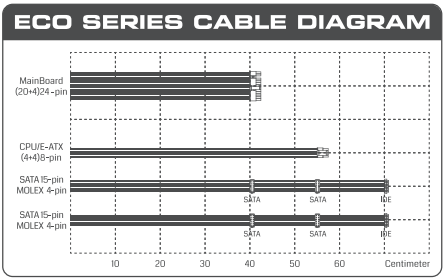

محتویات داخل جعبه

- منبع تغذیه گرین
- کابل ورودی برق شهر (AC)
- چهار عدد پیچ مخصوص جهت نصب بر روی کیس
- برگه راهنمای نصب

مشخصات فنی

- ابعاد: (ارتفاع/عرض/طول) 140mm x 150mm x 86mm
- نوع فن: فن فوق العاده کم صدا با ابعاد 120mm
- میانگین عمر مفید: 100,000 ساعت
- حداکثر میزان بازدهی مصرف انرژی: 85%
- زمان تحمل وقفه ولتاژ ورودی (Hold Up Time) : > 16ms @ 80% Load

GP300A-ECO

AC INPUT	200-240VAC 3A-MAX 50HZ ACTIVE PFC				
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V/SB
DC OUTPUT CURRENT	15A	21A	23A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	103W		276W	3.6W	12.5W
TOTAL WATTAGE	300W CONTINUOUS POWER				

GP400A-ECO

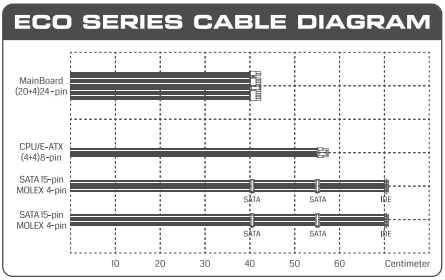

محتویات داخل جعبه

- منبع تغذیه گرین
- کابل ورودی برق شهر (AC)
- چهار عدد پیچ مخصوص جهت نصب بر روی کیس
- برگه راهنمای نصب

مشخصات فنی

- ابعاد: (ارتفاع/عرض/طول) 140mm x 150mm x 86mm
- نوع فن: فن فوق العاده کم صدا با ابعاد 120mm
- میانگین عمر مفید: 100,000 ساعت
- حداکثر میزان بازدهی مصرف انرژی: 85%
- زمان تحمل وقفه ولتاژ ورودی (Hold Up Time) : > 16ms @ 80% Load

GP400A-ECO

AC INPUT	200-240VAC 4A-MAX 50HZ ACTIVE PFC				
DC OUTPUT VOLTAGE	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5V/SB
DC OUTPUT CURRENT	15A	21A	30A	0.3A	2.5A
COMBINED WATTAGE	103W		360W	3.6W	12.5W
TOTAL WATTAGE	400W CONTINUOUS POWER				

GREEN®
www.green.ir

شرکت پردیس صنعت سیاره سبز

دفتر گارانتی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات اللهی
شماره ۲۱۵، ساختمان سبز، طبقه همکف
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۷۰۰۱۷ فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱
www.green-guarantee.ir

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات اللهی
شماره ۲۱۵، ساختمان سبز
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۱۳۷۸ فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱
www.green.ir