



سیستم صوتی ۲/۱ چند رسانه ایا GS330-BT



کاربر گرامی:
با تشکر از حسن انتخاب شما
از شما خواهشمندیم قبل از شروع حتما دفترچه راهنمای را مطالعه فرمایید.



مشخصات کلی

مشخصات فنی:

توان خروجی: 20W+5Wx2(RMS)

ساختار: ۲ باند ۳ اینچ به همراه ۱ ساب ووفر ۵/۵ اینچ

ابعاد : ساب ووفر: W170xH312xD333 (mm)

اسپیکر ها : W105xH172xD103 (mm)

استاندارد ورودی: ~ ۲۳۰~ ولت ۵۰ هرتز

توان فرکانسی : ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز

نسبت سیگنال به نویز: ≥ 85dB

قابلیت ها:

- اسپیکر های با کیفیت ۲/۱ به همراه سیستم آمبیلی فایر داخلی.

- دارای طیف صدای وسیع در کارگرد، مناسب برای تقریحات موسیقیایی شما نظیر پخش فایل های صوتی با فرمت Mp3,Mp4,CD/DVD تماشای فیلم، بازی های کامپیوتری.

- طراحی منحصر به فرد کاپینت ووفر جیت بهترین عملکرد برای بیس و همچنین رسایی صدا.

- به همراه کنترل از راه دور و نوع ارتباط RCA استریو.

- مجهز به مازول 4.0 Bluetooth داخلی

- دارای قابلیت تنظیم BASS و Treble به صورت جداگانه

- دارای صفحه نمایش LED

متعلقات جعبه:

ساب ووفر ۱ عدد


اسپیکر ۲ عدد

کنترل بدون سیم ۱ عدد

دفترچه راهنمای ۱ عدد

کابل ورودی صدا ۱ عدد

آتن رادیو ۱ عدد

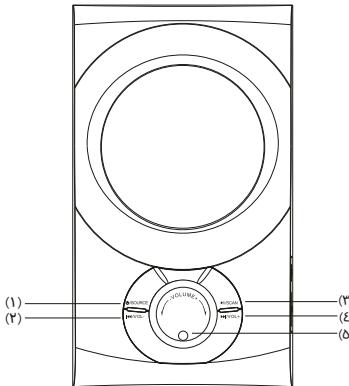

۱. انتخاب منبع پخش /


۲. **◀◀/VOL-**۳. **▶▶/SCAN**۴. **▶▶/VOL+**۵. **VOLUME+/-**

۱. به هنگام روش نمودن ، سیستم در حالت آماده به کار می باشد و در این حالت LED قرمز رنگ به صورت چشمک زن است. لطفاً دکمه (Source) را بفشارید تا منبع پخش دلخواه خود را انتخاب نمایید. در نظر داشته باشید نگه داشتن این دکمه به مدت طولانی دستگاه دوباره در حالت آماده به کار (Stand-By) قرار می گیرد.

۲. همچنین با فشردن دکمه (Source) می توانید ورودی های دلخواه خود را انتخاب نمایید. "AL" به معنی قرار گرفتن بر روی حالت AUX است. "UD" و با "AU" نیز بیان گر قرار گیری بر روی حالت USB و یا کارت حافظه SD است. "87.5" عدد نشان داده شده در نمایشگر به معنی فعال شدن حالت رادیو می باشد. "BL" به معنی قرار گرفتن بر روی حالت Bluetooth است.

	عملکرد	AUX	ورودی	USB/SD	کارت حافظه	FM	رادیو
◀◀	فشردن کوتاه مدت				انتخاب آهنگ بعدی/قبلی	انتخاب کanal بعدی/قبلی	
	فشردن بلند مدت		+/VOL+	+/VOL-	تنظیم صدا	+/VOL-	تنظیم صدا
▶▶/SCAN	فشردن کوتاه مدت	(ب) صدا)	MUTE	PLAY/PAUSE	MUTE	(ب) صدا)	جست و جوی خودکار FM رادیو
	فشردن بلند مدت						

NO.2

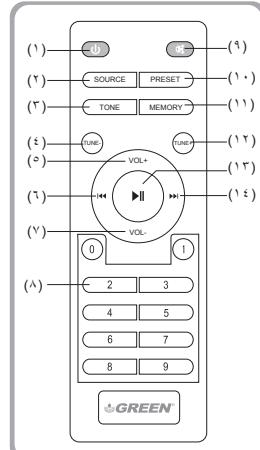

۱. دکمه روش / خاموش (آماده به کار)

۲. دکمه انتخاب منبع پخش

(USB-SD/FM Radio/AUX/DVD/Bluetooth)

۳. دکمه تنظیم سطوح مختلف صدا (BASS, Treble)

۴. با هر بار فشردن این دکمه فرکانس موج رادیو

کاهش می یابد (با فشردن و نگه داشتن آن جستجوی نیمه خودکار به سمت فرکانس های پایین آغاز می شود)

۵. دکمه افزایش حجم صدا

عمر حالت های USB-BT با هر بار فشردن این

دکمه آهنگ قبلی پخش می شود. این دکمه در حالت

FM Radio کanal قبلی موج ذخیره شده را فراخوانی

می کند.

۶. دکمه گافشن حجم صدا

۷. دکمه های -۹- جهت انتخاب کanal های رادیو در حالت

FM و شماره آهنگ مورد نظر در حالت SD-USB

۸. دکمه حالت بی صدا (Mute)

۹. با هر بار فشردن این دکمه، اکولایزر های از پیش

تعیین شده اند انتخاب می شود.

۱۰. با فشردن این سویچ در حالت FM Radio صفحه نمایش به حالت چشمک زن می رود. در این

حالت می توانید با فشردن دکمه های **◀◀** و **▶▶** اکanal مورد نظر خود را منتخب و در نهایت با فشردنکلید **FM** فرکانس مورد نظر را در کanal انتخابی ذخیره کنید. همچنین با فشردن و نگه داشتن این

سوئیچ به مدت ۳ الی ۵ ثانیه، حالت جستجو و ذخیره خود کار ایستگاه های رادیوی اجرا می شود.

لازم به ذکر است کanal ذخیره شده با فشردن و نگه داشت سوئیچ Memory به مدت ۳ الی ۵ ثانیه

پاک می شود.

۱۱. با هر بار فشردن این دکمه فرکانس موج رادیو 0.1MHz افزایش می یابد (با فشردن و نگه داشتن


آن جستجوی نیمه خودکار به سمت فرکانس های بالا آغاز می شود).

۱۲. دکمه قطع و پخش آهنگ در حالت USB-SD/BT

۱۳. در حالت های USB-SD/BT با هر بار فشردن این دکمه آهنگ بعدی پخش می شود.

۱۴. در حالت های USB-SD/BT با هر بار فشردن این دکمه آهنگ بعدی پخش می شود.

NO.3

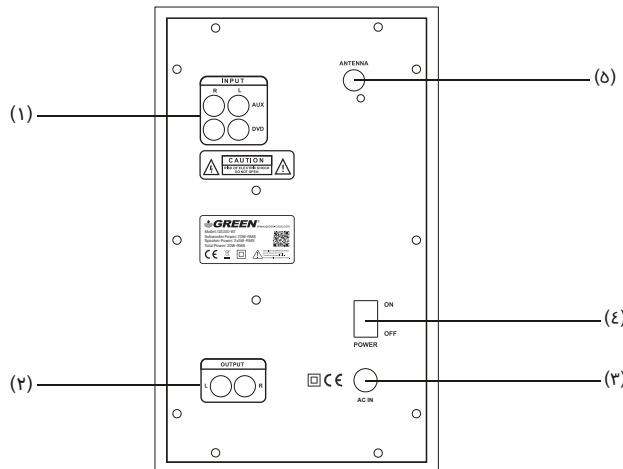


۱. ورودی:
منابع پخش صدا نظیر رایانه، پخش کننده CD, MP3 و...

۲. خروجی:
 محل اتصال دو بلند گوی پخش کننده صدا

۳. ورودی برق:
 محل اتصال برق ورودی سیستم صوتی

۴. دکمه روش/خاموش:
 روش و خاموش کننده دستگاه

۵. آنتن:
 محل نصب آنتن رادیو

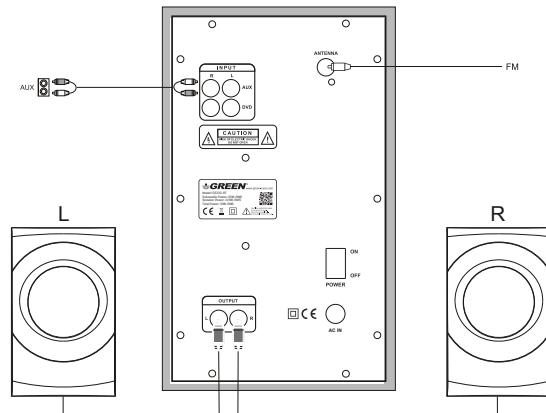

۱. جک انتهایی کابل RCA را به ورودی ساب ووفر خود متصل نموده و سر دیگر آن می باشد به منع پخش صدا متصل شود.

۲. با فشردن دکمه "VOLUME + / -" می توانید میزان بلندی صدا را تنظیم نمایید.

(توجه: بلند نمودن صدای بیش از اندازه ممکن است به شناوری شما آسیب وارد نماید).


۳. این سیستم صوتی با تمامی سیستم های پخش کننده مولتی مدیا (نفیلر رایانه، DVD.VCD.CD.WALKMAN) سازگار است.

۴. بعد از اطمینان از نحوه انجام اتصالات می توانید سیستم صوتی را به برق شبری (230V 50HZ~) متصل نمایید.




توجه


در صورت تمایل به اتصال سیستم صوتی به سیستم پخش DVD و با VCD می باشد کابل تبدیل را در صورت نیاز خردباری نمایید.

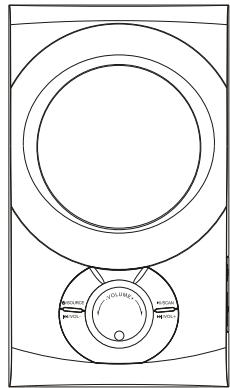

نوع قرار گيرى ايده عال
سيستم صوتي در محل مناسب



FR - بلندگوي جلوين سمت راست
FL - بلندگوي جلوين سمت چپ
SW - ساب ووفر



① ساب ووفر:
ساب ووفر را می توانید در هر قسمتی از اتاق بر روی زمین قرار دهید
(در مورد محل و جهت قرار گيرى ساب هيج گونه مانعنى وجود ندارد)

② بلند گو ها را نيز در دو طرف تلویزیون و یا مانیتور خود قرار دهید.

این اسپیکر به مازول 4.0 با قابلیت پشتیبانی از پروتکل Bluetooth low energy مجهز شده و حتی با تجهیزات مجهز به نسخه های قبلی این درگاه بی سیم نیز سازگاری کامل دارد.
البته توصیه می کنیم به جیت جلو گیری از افت کیفیت صدا و محدوده پوشش از دستگاه های مجهز به Bluetooth 2.1 + EDR و یا نسخه های جدیدتر استفاده کنید.

برای اتصال بی سیم تجهیزات دارای بلوتوث به این اسپیکر کافی است تا ابتدا اسپیکر را روشن کنید و با فشردن دکمه Source بر روی پنل جلوی اسپیکر و با کنترل از راه دور، منبع ورودی (BL) را انتخاب کنید. سپس دستگاه منبع را روشن کنید و در منوی تنظیمات Bluetooth گزینه Bluetooth را انتخاب کنید. پس از آن دستگاه از اتصال موفق دستگاه منبع به اسپیکر خواهد شد. لازم به ذکر است این دستگاه از استاندارد Bluetooth auto connect نیز پشتیبانی می کند و پس از یک بار اتصال موفق در دفعات بعدی اتصال به صورت خود کار برقرار خواهد شد.
همچنین برای اقطع اتصال کافی است دکمه ▶ را بر روی کنترل از راه دور فشارده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

در حین استفاده لطفا به نکات زیر توجه فرماید

