




4-WAY VGA CARDS SUPPORT 8x E-SLOTS

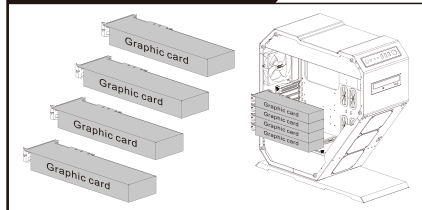


SOLID CHASSIS STAND HIGH STABILITY

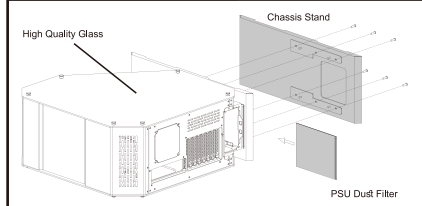


COOLING FAN DESIGN QUAD RGB LED FAN

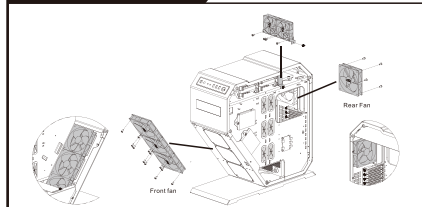


SSD FRIENDLY 7-PCS SSD SUPPORT

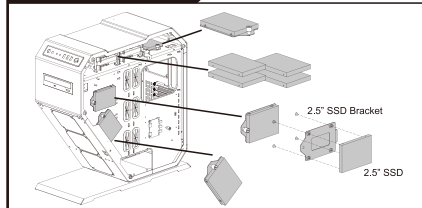




PSU EASY INSTALLATION POWER SHELF

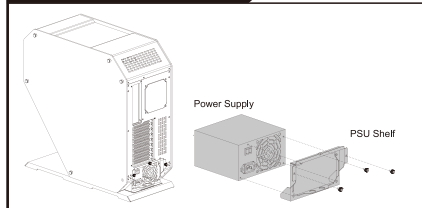

HDD EASY INSTALLATION 4-PCS 3.5" HDD

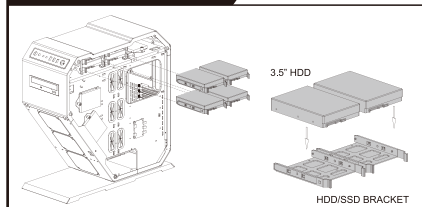

Front Panel Lighting Control Button 3-Modes

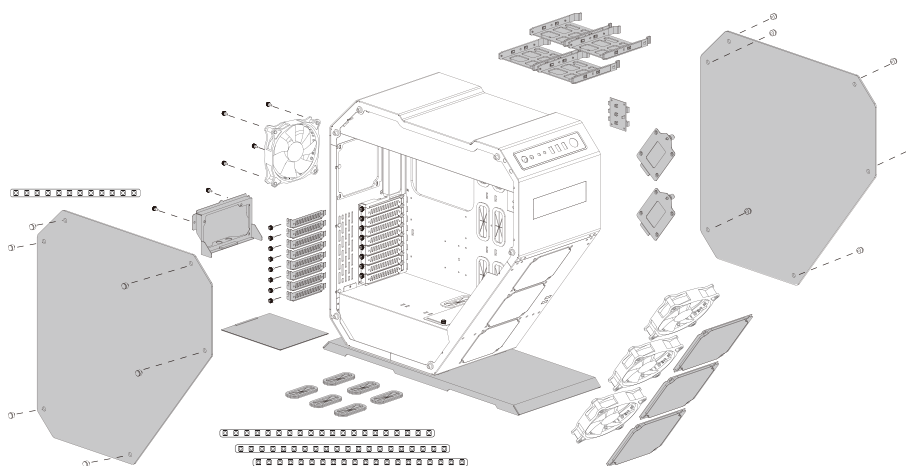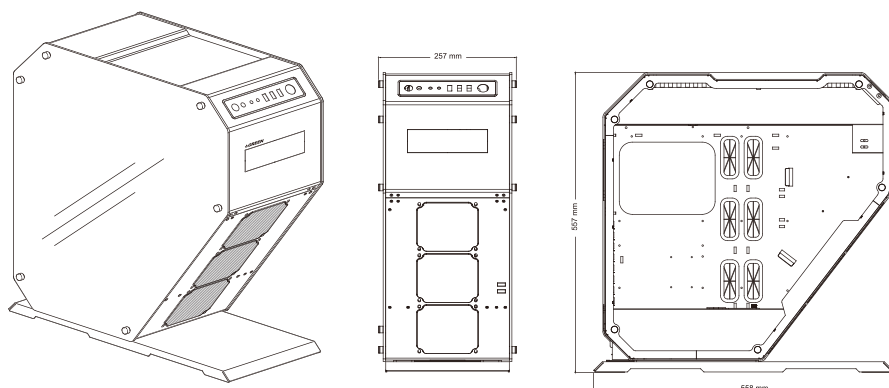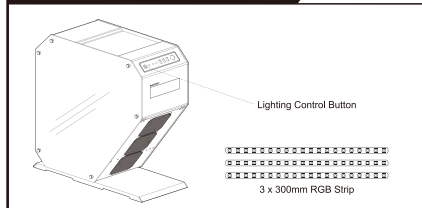

SPECIFICATIONS	
Model	REVOLUTION
Chassis Type	Advanced Super Full Tower (Upside-Down Chassis Layout)
Motherboard Support	12"x10.7" E-ATX, 12"x9.6" ATX, 9.6"x9.6" micro ATX
Housing Material	2.0mm Outside Aluminum 1.3mm Inside SEEC
Dimensions (HxWxD)	557mm x 257mm x 558mm
Graphic card length	Up to 400mm Longest VGA Cards
CPU Cooler Height	Up to 185mm Highest CPU Coolers
Expansion Slots	8 PCS (Support 3-way nVIDIA SLI / 3-way AMD CrossfireX)
Color Variety	Black & Silver
Inner Color	Black Coating
Net Weight	15.1 Kg
Drive Bays	1 x 5.25" External (For ODD Installation) 4 x 3.5" Internal (For HDD Installation) Up to 7 x 2.5" Internal – Hidden (For SSD Installation)
Front Panel I/O Ports	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD/AC-97 Audio
Cooling Design	Front Mounted: 3 x 120mm Silent RGB 21-LED Fan (Intake) Rear Mounted: 1 x 120mm Silent RGB 21-LED an (Exhaust) HDD "Optional": 2 x 80mm (Exhaust)
Water Cooling Support	Rear: 1 x 120mm Radiator Front: 1 x 240/360mm Radiator
FAN Controller	8-Channel Digital / 2-Step Speed Control (via Remote Control)
Lighting	FP Lighting Button: 3-Modes / 7-Color - 3x300mm RGB Strip R-Control: 8-Modes / 7-Colors / 5-Hybrid Effects - 250mm RGB Strip

Limited Edition

GREEN - RGB LIGHTNING KIT

User's Manual

راهنمای استفاده از کیت نورپردازی فن و نوار RGB LED

معرفی دستگاه:

این کیت شامل دو عدد فن RGB - 120mm و یک نوار RGB LED به طول 25 سانتی متر با قابلیت کنترل دستی و همچنین از راه دور است. کنترلر میکروپروسسوری این مجموعه قابلیت پشتیبانی از 2 نوار RGB LED 12V-DC با استاندارد 5050 (حداکثر 2 متر و با جریان 2 آمپر) و جمعاً 8 عدد فن 12V-DC با حداکثر جریان 500mA را دارا می‌باشد. کنترلر و نوار LED این مجموعه هر دو مگنتی هستند و برای نصب آن‌ها بر روی کیس نیازی به چسب و سایر لازم جانبی نخواهد بود. یکی از قابلیت‌های کم نظیر کنترلر این کیت، برخورداری از حافظه اختصاصی برای ذخیره آخرین وضعیت کانال‌های خروجی است. این بدین معناست که با قطع جریان برق ورودی تحت هر شرایطی (برای مثال خاموش شدن و یا راه اندازی مجدد سیستم) با روشن شدن مجدد دستگاه، آخرین وضعیت فعال بر روی کنترلر مجدداً فراخوانی می‌شود.



امکانات و قابلیت‌های دستگاه:

- امکان کارکرد فن‌ها بدون نورپردازی (قابلیت خاموش و روشن شدن RGB LED ها به صورت مستقل).
- نکته: توجه داشته باشید که در حالت خاموشی LED ها، قابلیت کنترل سرعت فن نیز غیرفعال خواهد شد.
- قابلیت تنظیم سرعت چرخش (RPM) فن‌ها در دو حالت مختلف (700-1200RPM)
- پشتیبانی از جلوه‌های نوری مختلف (Breathing و Strobing Color Cycle و Fade in/out Color Cycle)
- قابلیت تنظیم شدت نور RGB LED ها (این قابلیت تنها در وضعیتی که جلوه‌های نورپردازی پویا، غیرفعال هستند، کار می‌کند)
- قابلیت تنظیم سرعت عملکرد جلوه‌های نورپردازی.
- پشتیبانی از 5 حالت مختلف نورپردازی ترکیبی از پیش تعریف شده.

نحوه نصب و راه اندازی:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید انرژی مورد نیاز کنترلر این کیت توسط یک کانکتور 4 پین Molex از منبع تغذیه سیستم تأمین می‌شود. گیرنده مادون قرمز (IR Receiver) کنترلر از راه دور این کیت نیز می‌بایست جایی از سیستم تعبیه شود تا به صورت مستقیم با فرستنده کنترلر از راه دور در ارتباط باشد. در تصویر بالا دو کانکتور 4 پین جهت اتصال به نوارهای RGB LED با رنگ سبز و هشت کانکتور 6 پین جهت اتصال به فن‌های RGB LED با رنگ نارنجی، از یکدیگر متمایز شده‌اند. همچنین برای کنترل دستی رنگ‌های مختلف RGB LED ها و یا انتخاب جلوه‌های نوری این امکان فراهم شده تا با اتصال کانکتور 2 پین خروجی این کنترلر به سوئیچ Reset کیس، بدون نیاز به کنترلر از راه دور و تنها با هر بار فشردن کلید Reset، رنگ‌ها و حالت‌های مختلف نورپردازی این کیت، به صورت دستی انتخاب شوند.



عملکرد دستگاه کنترل از راه دور:

